



GOD ENGINE™
HTTP://WWW.GODENGINE.COM.TW/



SkyGW-404

Skype 电话企业总机系统



现今 Skype 的语音和文字功能已被广泛应用在实时通讯上，并且在世界各地形成一个广大的社群。然而企业担心 Skype 严谨的安全设计，为了防止员工轻易地寄送出机密信息，许多公司禁止在办公室使用 Skype。但随着 Skype 用户群增加以及可能节省下巨额电话费，让许多公司想要使用 Skype，但公司仍担心安全性问题。SkyGW-404，四端口的 Skype 匣道器产品可帮助企业解决此困境。

SkyGW-404 采用 Web 2.0 的技术，将所有 Skype 的应用资源，统一整合到 Web 界面，让公司的网管 (MIS) 人员，可以透过 Web 查看公司的 Skype Gateway 的员工信息、建立公司公用联络电话簿、管理公司的所有通话记录及话务费用。员工个人则可以透过 Web 查看私人的信息、通话记录、建立员工个人的电话簿.....等等。

另外，SkyGW-404 有灵活的 Skype 通话管理和统计，MIS 可由远程管理。如果有任何错误产生，SkyGW-404 也会透过 SMS 立即送出紧急讯息给 MIS。

主要特色

- 透过公司既有分机拨打 Skype，无须外接麦克风及喇叭，更不需要个人计算机。
- 可同时支持 4 通 Skype 电话。
- 4 组 FXS 供 Skype 应用，当 FXS 非占线使用时，可将 FXO 供 PSTN 电话使用。
- 一台计算机最多可支持到 16 条 Skype/PSTN 线路。
- 支持多国忙线音参数设定。
- 只需要提供一组公司的 Skype 代表账号给联络人即可。
- 整合既有的企业 PBX，使用分机拨打 Skype 或 PSTN 电话。
- 支持 Skype 速拨码设定可达 20 位数字，亦可直接透过办公室分机拨打 SkypeOut™ 电话。
- 使用企业既有的分机接听 Skype 或 PSTN 的来电。
- 智能型拨号—实时键功能：不管是目前 Skype 通话质量不是很好还是 Skype 好友无法接听，只需要按“#”键即可转成经由 SkypeOut 或 PSTN 电话拨打好友，无须在翻箱倒柜找电话号码。
- 记住联络人分机号码：需要找到您的同事？现在您所需要的是记住他/她的分机号码。拨打“*+ 分机”168”，无论他/她是否在办公室。如果连接不佳或没有答复，则只要按一个“#”键(智能型拨号—实时键)就选拔他/她所预设的连接方式(如家庭，办公室、SkypeOut, ...等等)，无需再按键拨打或记住那冗长的电话号码。
- 容易使用及友善的操作接口。


- Phonebook 电话簿：能让使用者建立 Private Contact Phonebook (私人电话簿)及 Public Contact Phonebook (公用电话簿)，使用可依个人习惯管理专属的电话簿。
- Tool 功能：由既有的 Skype 联络人名单直接汇入到电话簿；亦可编辑成 Excel 格式再汇入到电话簿。
- Call Log 通话纪录：检视及储存每一通电话的通话纪录。
- 使用者可用 Windows IE 检视各类信息，如私人及公用电话簿、统计资料和通话纪录等。
- 检测软硬件状态：透过行动电话简讯自动通知 SkypeOut 余额不足，或 Skype 实时讯息显示各个线路连接使用状态。

系统应用


1.



2.

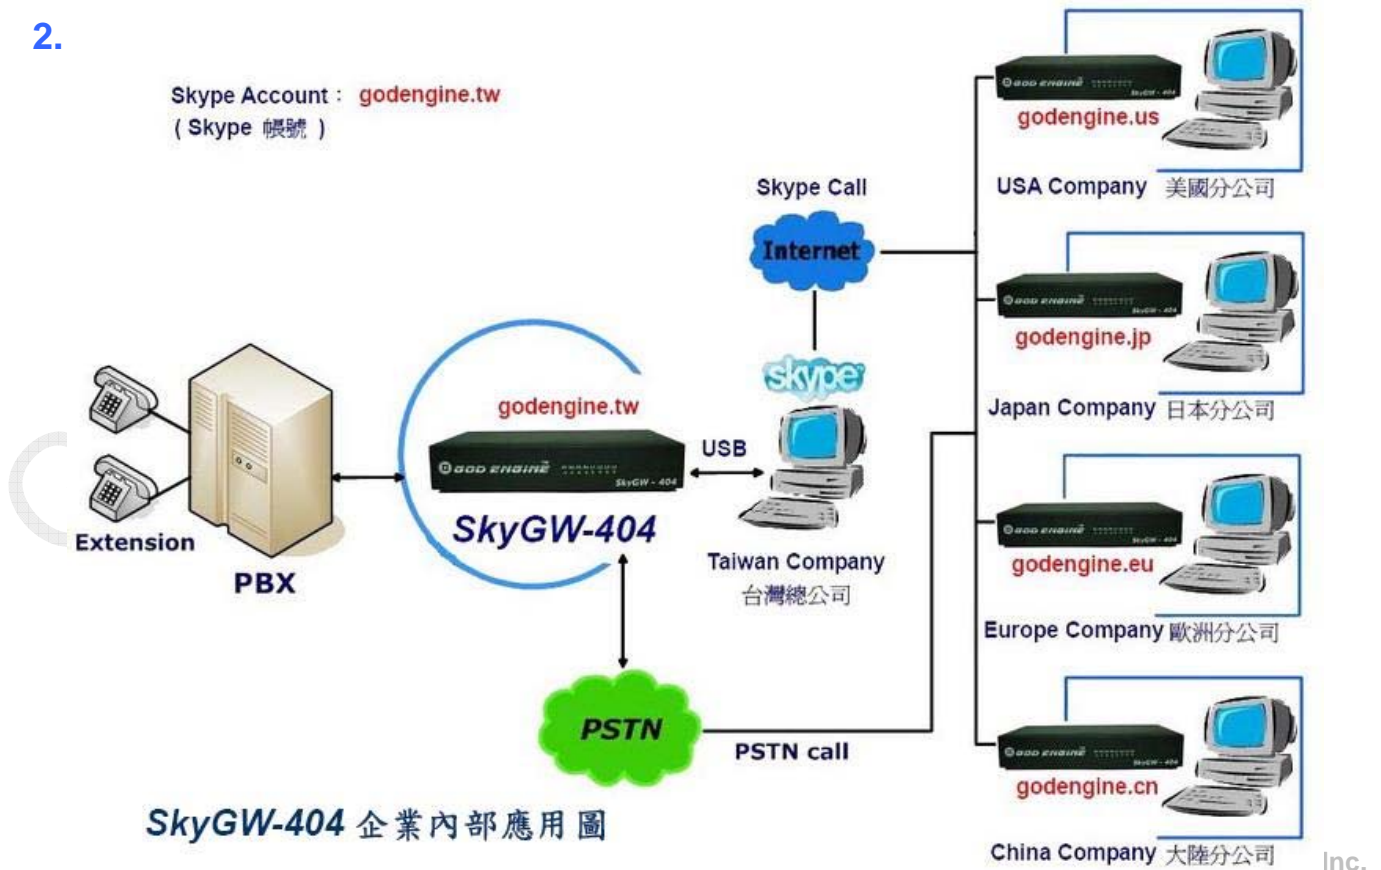

3.

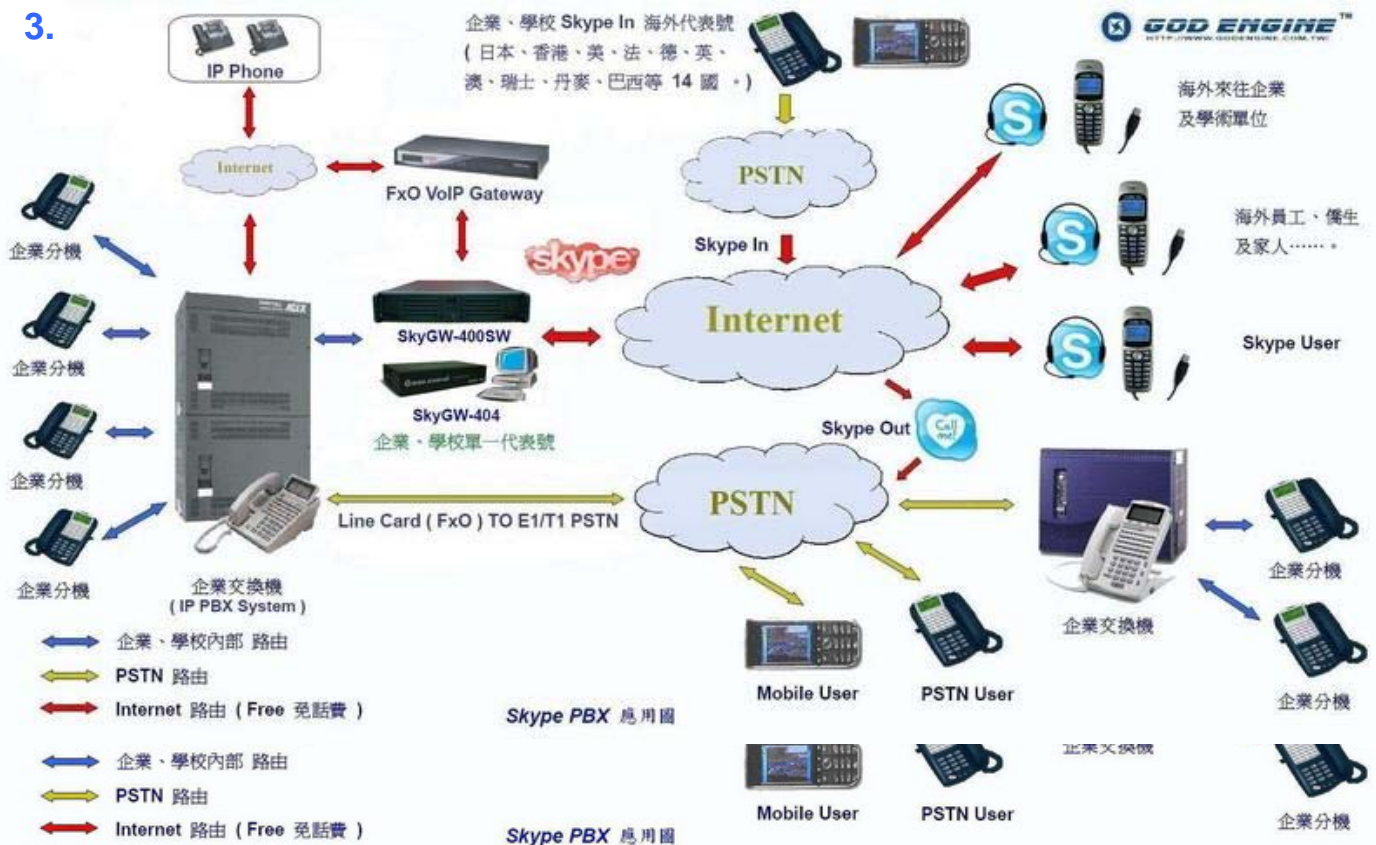

- 对于经常拨打电话的家庭或海外亲友，使用聊天免费。
- 对于经常拨打长途电话，特别是国际长途的企业和个人，SkyGW-400 企业总机系统是理想的选择。
- 电信运营商及（ITSP）因特网电话服务提供商。
- 外资/合资企业、外国企业驻中国办事处、代表处和代理商等。
- 涉外旅馆（可安置在机房，由通话记录做为收费依据）。
- 大型企业（用于国际国内长途和/或企业内部通讯，特别是分散型企业和跨国企业，主要采用免费对打的方式）。
- 有进出口业务的中小型企业，如涉外旅行社、留学代理中介机构、移民代理中介机构等各 级政府中和国外打交道较多的部门，如外贸部门、对外友协、体育单位、文艺单位、外国专家局、外事部门等。
- 学校和科研单位，如大学的外事办、留学生宿舍和海外联系密切的教授 / 研究员等各种个人用户，如常住中国的外国人，和国外有较密切联系的家庭和个人及准备出国的留学人员等。
- 基础电信运营商，可以使用互连网络，借助“Skype System”提供普通电话服务，以避免重新架设传统线缆资源。

系统基本需求

为了使 SkyGW4 正常操作，您的系统须符合下列基本需求：

- 服务器主机须有 3.0 GHz 以上之微处理器、1024 MB RAM、未使用的 USB 端口、光驱(CD ROM)。
- 服务器主机操作系统须为微软 Windows XP (SP2)。
- 至少有 100MB 未使用的硬盘空间。
- 须搭配 Skype V2.5、V3.0(3.0.0.216 以上) 或 V3.1 版本。
- 具备 128 Kbps 以上传输速度的网际网路连接功能(ADSL, Cable Modem,等)。
- 4 组交换机外线卡连接口。

产品规格

- 1 个 USB 埠 与 PC 连接。
- 1 组指拨开关及 2 个 USB 埠以升级可支持 16 组 FXS 及 FXO 埠。
- 1 组硬件装置重置按钮。
- 4 个 FXS 埠与交换机 (PBX) 外线埠连接。
- 4 个 FXO 埠与电信局端 (PSTN) 连接。
- 支持 Skype V2.5、V3.0 (3.0.0.216 以上)及 V3.1 版本。
- 一个电源指示灯。
- 4 个 FXO 与 4 个 FXS 埠连接状态指示灯。
- 1 个 5 伏/3 安培 电源座
- 尺寸：22 (长) X 12 (宽) X 4 (高) cm